

Elektryczne grzejniki płytowe olejowe o stopniu ochrony IP44.

Elektryczne grzejniki płytowe przeznaczone do ogrzewania zarówno domów jak i pomieszczeń biurowych. Grzejniki napełnione są olejem pochodzenia roślinnego. Produkowane z najwyższej jakości stali. Podstawowe zalety grzejnika to:

- Łatwość użytkowania, szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni grzejnika.
- Bezgłośny, bezwonny, zmniejszający ryzyko powstawania alergii.
- Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 90°C (przy zwykłym trybie pracy).
- Możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury powierzchni grzejnika do 75°C lub 60°C w trybie mocy zredukowanej.
- Zawieszenia ściennie w zestawie, wraz ze śrubami do stałego montażu.
- Zaawansowany programowalny termostat cyfrowy, umożliwiający precyzyjne ustawienie parametrów pracy.
- Sterowanie grupą grzejników w trybie zależnym.

Ciekłokrystaliczny wyświetlacz umieszczony na osłonie bocznej pokazuje wyraźnie wszystkie nastawy. Zaawansowane sterowanie umożliwia wybór sposobu ogrzewania. Płyty grzejnika mogą pracować w trybie równoległym lub kaskadowym gdzie najpierw jest załączana płyta frontowa a dopiero później tylna.

Grzejniki produkowane są w następujących mocach: 500W, 750W, 1000W, 1250W, 1500W, 2000W



Podstawowe dane techniczne:

1. Certyfikaty :	CE
2. Napięcie znamionowe :	230V
3. Moc :	500W, 750W, 1000W, 1250W, 1500W, 2000W
4. Wbudowany termostat :	wielofunkcyjny, elektroniczny z wyświetlaczem
6. Materiał obudowy :	lakierem epoksydowym w kolorze białym (RAL9010)
7. Zabezpieczenie przed zamarzaniem:	tak, 0,5 – 10°C
8. Wypełnienie grzejnika:	olej pochodzenia roślinnego
9. Stopień ochrony	IP44, 
10. Montaż :	ścienny , uchwyty w zestawie

Grzejnik płytowy olejowy IP44




Grzejniki są wyposażone w ożebrowanie konwekcyjne, montaż należy przeprowadzić tak, aby wyświetlacz termostatu znalazł się po prawej, górnej stronie grzejnika

Dostępne modele grzejników olejowych Parada:

Model / TYP	Moc [W]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	Waga [kg]
TE P C 0504021230051	500	500	400	14
TE P C 0505021230081	750	500	500	17
TE P C 0506521230101	1000	500	650	22
TE P C 0508021230131	1250	500	800	27
TE P C 0509521230151	1500	500	950	32
TE P C 0512521230201	2000	500	1250	42

Wymiary

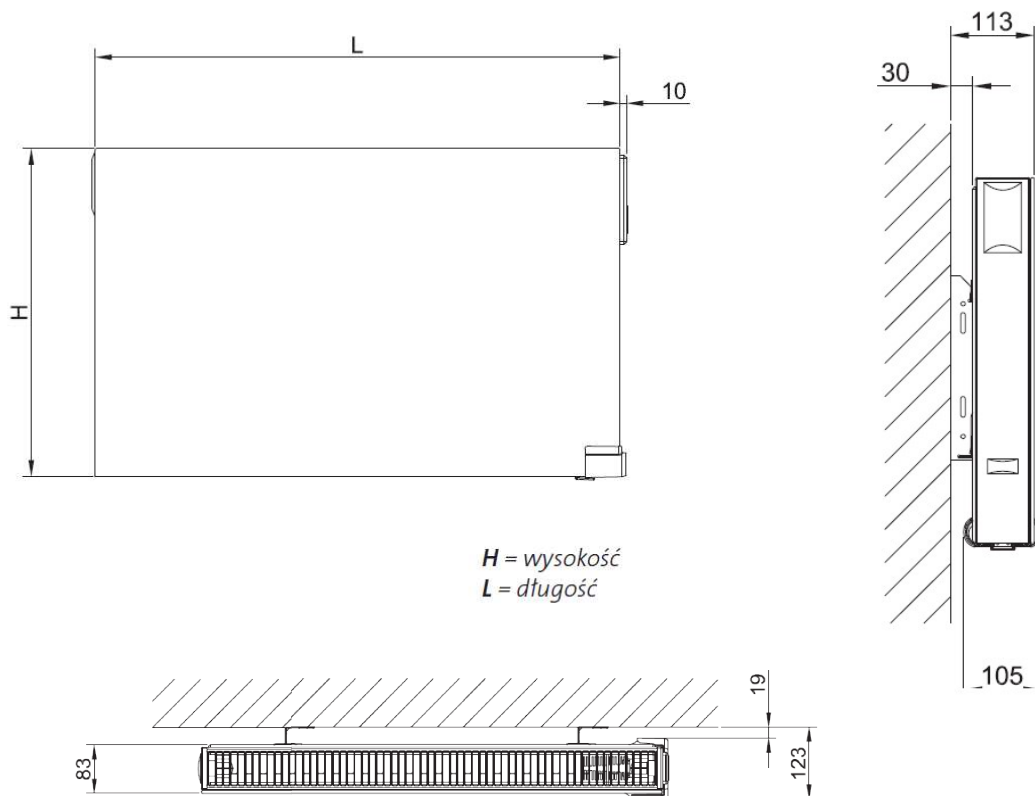

Widok z góry