



## Grzejniki konwektorowe T18 ED IP24 z termostatem elektronicznym

### Grzejniki konwektorowe Thermoval T18

- Grzejniki konwektorowe z serii T18 ED wyposażone są w programator tygodniowy i są idealne do ogrzewania różnego rodzaju pomieszczeń, także do tych, w których pracuje już inny rodzaj ogrzewania, np. podłogowe.
- Grzejniki T18 spełniają normy ERP/EKOPROJEKT. Są one wyposażone w termostat elektroniczny z programatorem tygodniowym, dzięki czemu są energooszczędne. Możemy zaplanować i ustawić włączanie ogrzewania na określony czas i do osiągnięcia oczekiwanych temperatur. Dodatkowo grzejniki posiadają funkcje otwartego okna. Nie funkcjonują więc cały czas i pobierają prąd tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne.
- Grzejniki Thermoval T18 mają system dostosowania mocy grzewczej do podtrzymania temperatury w pomieszczeniu. Nie grzeją na pełnej mocy, jeśli nie ma ku temu powodów.
- Fabrycznie zastosowano tutaj pamięć pięciu tygodniowych programów oraz trzy tygodniowe programy indywidualne.
- Grzejnik konwektorowy jest jeszcze łatwiejszy w obsłudze dzięki podświetlanemu ekranowi LCD i sterowaniu mechanicznemu lub sensorowemu.
- Za wytwarzanie ciepła odpowiada ekonomiczna grzałka bagnetowa z radiatorem.
- Grzejniki z serii Thermoval T18 montujemy naściennie, nie zajmują więc miejsca w pomieszczeniu, nie przeszkadzają podczas poruszania się i urządzania pokoju.
- Seria T18 ma zakres regulacji temperatury od +8 do +28°C, grzejniki pracują w temperaturze otoczenia od 0 do +35°C.
- Gwarancja - 24 miesiące na urządzenie i aż 5 lat na grzałkę.




## Podstawowe dane techniczne:

Napięcie znamionowe	230V AC 50Hz
Moc	500W , 1000W, 1500W i 2000W
Kolor	Biały
Stopień ochrony	IP24
Sposób montażu	Ścienny
Zabezpieczenie termiczne	Tak
Przewód zasilający	Przewód zasilający dł. 1,5m z wtyczką
Klasa ochrony	II
Element grzejny	Grzałka niskotemperaturowa
Termostat	Termostat elektroniczny programowalny
Zakres regulacji temperatury	Od +8 do +28°C
Histereza	0,5°C
Temperatura otoczenia	Od 0 do +35°C




**Bezpieczeństwo użytkowania, grzałka niskotemperaturowa, zabezpieczenie termiczne**

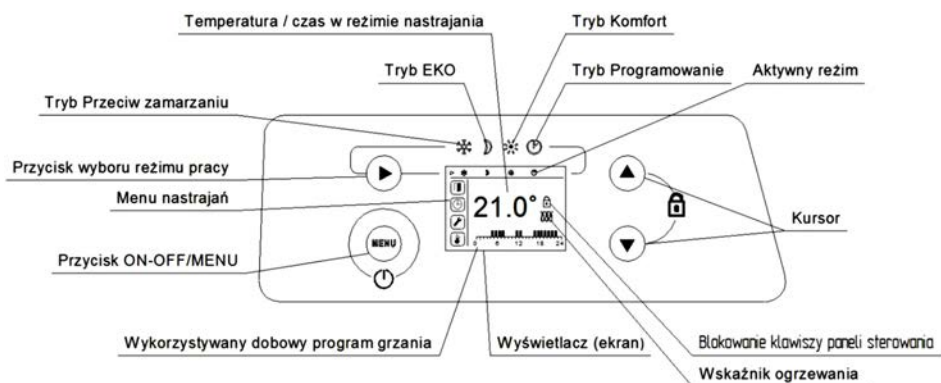

## DOSTĘPNE WERSJE GRZEJNIKÓW konwektorowych T18 ED, IP24

Typ	Moc w [W]	Długość L [mm]	Wysokość H [mm]	Napięcie [V]	Głębokość [mm]	Kod artykułu
T18 500 ED	500 W	530	450	230	90	5 901 812 596 796
T18 1000 ED	1000 W	530	450	230	90	5 901 812 596 161
T18 1500 ED	1500 W	660	450	230	90	5 901 812 596 178
T18 2000 ED	2000 W	785	450	230	90	5 901 812 596 185

## Wymagane odległości

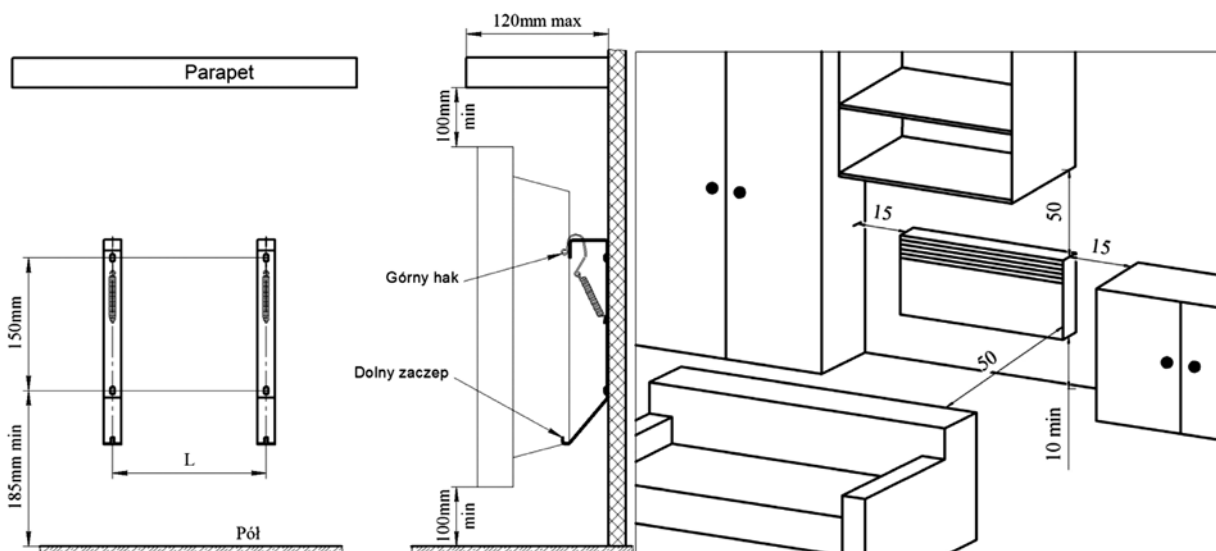

### Uwaga!

Błędy drukarskie, literówki nie stanowią podstawy do roszczeń. Dane techniczne zawarte w instrukcjach, katalogach i kartach katalogowych mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, jako efekt modyfikacji urządzeń.