



Grzejniki konwektorowe T17 PRO IP24 z termostatem elektromechanicznym

Grzejniki konwektorowe T17 PRO

Grzejnik serii T17 PRO z grzałką krytą, niskotemperaturową (bagnetowa z radiatorem), to nowoczesne i niezawodne rozwiązanie przystosowane do instalacji we wszystkich rodzajach pomieszczeń z obiektami użyteczności publicznej włącznie.


- Grzejnik wyposażony został w bezpieczną, niskotemperaturową i bardzo efektywną, grzałkę z radiatorem aluminiowym typu X.
- W procesie grzania wykorzystuje zjawisko konwekcji powietrza.
- Wykonany jest z grubej [0,9 mm], tłoczonej blachy stalowej powlekanej powłoką antykorozyjną i lakierem piecowym odpornym na wilgotność i wysokie temperatury.
- Kształt obudowy odznacza się bardzo wysoką wytrzymałością mechaniczną.
- Posiada przełącznik włącz/wyłącz, a nad właściwą pracą urządzenia czuwa termostat bimetaliczny umożliwiający ustawienie różnych nastaw temperatury. Z termostatem współpracuje czujnik temperatury otaczającego powietrza, typu kapilarnego.
- Grzejnik został zaprojektowany z przeznaczeniem do pracy w każdym rodzaju pomieszczeń z pomieszczeniami o podwyższonej wilgotności włącznie.
- Posiada mechaniczny wyłącznik sieciowy i bezpiecznik termiczny.
- Sterowanie za pomocą pokrętki nastawnej
- Zakres regulacji temperatury powietrza od +5 do +35°C, histereza: 1,0°C.
- Temperatura otoczenia pracy grzejnika od 0 do +35°C.

Gwarancja na grzejnik 24 miesiące, na grzałkę 5 lat.


Podstawowe dane techniczne:

Napięcie znamionowe	230V AC 50Hz
Moc	500W , 1000W, 1500W i 2000W
Obudowa	Stal lakierowana proszkowo, kolor biały
Stopień ochrony	IP24
Sposób montażu	Ścienny na stelażu lub podłogowy (nóżki w komplecie)
Zabezpieczenie termiczne	Tak
Przewód zasilający	Przewód zasilający dł. 1,8m z wtyczką
Klasa ochrony	II
Element grzejny	Grzałka niskotemperaturowa
Termostat	Termostat elektromechaniczny, manualny z pokrętkiem
Zabezpieczenie termiczne	Tak
Zakres regulacji temperatury	Od +5 °C do +35°C
Funkcja przeciwzamrozeniowa	Tak
Histeresa	1,0°C
Temperatura otoczenia	Od 0 °C do+35°C

Bezpieczeństwo użytkowania, grzałka niskotemperaturowa, zabezpieczenie termiczne



Pozycja 0 - grzejnik wyłączony
 Pozycja MIN - około 5 - 7°C
 Pozycja MAX - około 35°C




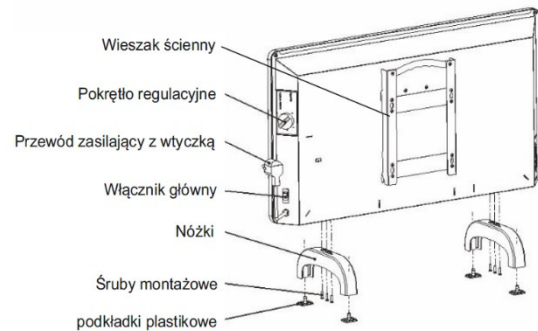


DOSTĘPNE WERSJE GRZEJNIKÓW konwektorowych T17 PRO IP24

Typ	Moc [W]	Długość L [mm]	Wysokość H [mm]	Napięcie [V]	*Głębokość [mm]	Kod artykułu
T17 PRO 500	500 W	490	400	230	60	5 904 302 015 456
T17 PRO 1000	1000 W	490	400	230	60	5 904 302 015 289
T17 PRO 1500	1500 W	750	400	230	60	5 904 302 015 463
T17 PRO 2000	2000 W	750	400	230	60	5 904 302 015 296

*głębokość bez stelaża montażowego

Wymagane odległości

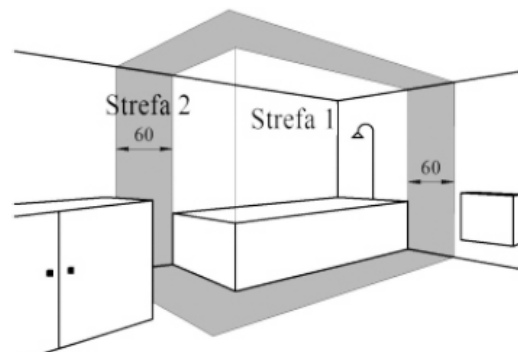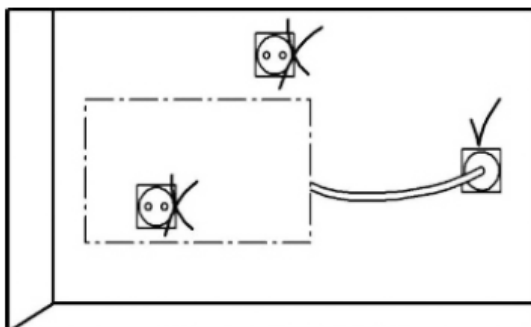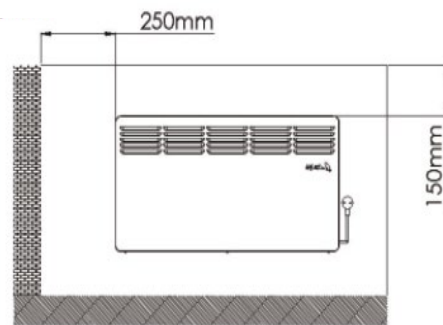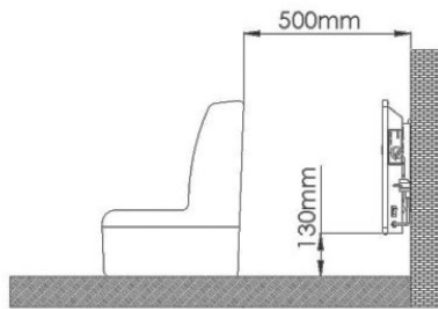

Uwaga!

Błędy drukarskie, literówki nie stanowią podstawy do roszczeń. Dane techniczne zawarte w instrukcjach, katalogach i kartach katalogowych mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, jako efekt modyfikacji urządzeń.